



### Energia megtakarítás

Költségmegtakarítás a hűtési számlákon



### EN 12600 minősített

Nemzetközi törésminősítéssel



### 35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



### Szilánkvédelem

Üvegtörés esetén egybetartja az üvegtáblát



### Belátásvédelem

Nappali belátásvédelmet biztosít



### Modern megjelenés

Szebbé teszi épületét



### Fényvédelem

A nap vakítását csökkenti



### Karcmentes


Ipari karcálló réteg



### UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

## Energiamegtakarítás különböző ablakrendszereken

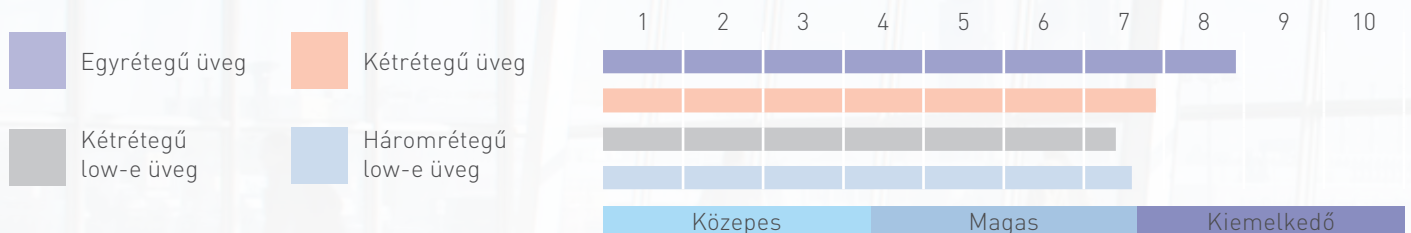

## Energiamegtakarítás ablakfóliával!

Szakítószilárdság 33600 psi 232 N/mm <sup>2</sup>	Törőszilárdság 134 lbs/inch 23 N/mm	Átütési erő 103 lbs 458 N
---	---	---------------------------------

	Egyrétegű üveg	Kétrétegű üveg	Kétrétegű low-e üveg	Háromrétegű low-e üveg
Teljes visszatartott napenergia	79%	69%	64%	66%
Látható fényáteresztés	15%	17%	17%	16%
Látható fény tükrözés kifelé	60%	59%	59%	58%
Látható fény tükrözés befelé	59%	59%	59%	59%
Teljes visszatükrözött napenergia	55%	52%	52%	47%
Teljes elnyelt napenergia	33%	36%	36%	43%
Teljes áteresztett napenergia	12%	12%	12%	11%
Naphőfelvételi együttható (g érték)	0,21	0,31	0,36	0,34
UV szűrés	99%	99%	99%	99%
U-érték	5,34	2,62	1,43	1,15
Belső emisszivitás	0,84	0,84	0,84	0,84

Kompatibilitás

Telepíthető

Telepíthető

Telepíthető

Feltételesen telepíthető



### Beltéri/kültéri

Beltéri



### Vastagság

125 mikron



### Ragasztó típusa

Dupla biztonsági ragasztó



### Karcálló réteg

2. generációs



### Elérhető méretek

1,52x30 m



### Szavatosság

10 év



### Minősítés

MABISZ, EN12600



### Rétegek

Több